

Информация о продукте

Промышленное покрытие для защиты оборудования, работающего в условиях повышенных температур

Belzona® 1391S – двухкомпонентное высокотемпературное покрытие, предназначенное для применения в системах, находящихся продолжительное время в погруженном состоянии при рабочих температурах до 110°C. Этот продукт обеспечивает превосходную коррозионную стойкость в высокотемпературных средах.

Belzona® 1391S позволяет:

- Превзойти по своим качествам материалы на основе стеклянных чешуек
- Продлить срок службы оборудования
- Снизить время простоя оборудования
- Защитить от коррозионного повреждения

Belzona® 1391S – распыляемый материал, наносимый двумя слоями с 24 часами допустимого времени для нанесения последующего слоя, позволяет быстро и эффективно выполнять большие объемы работ, существенно снижая время простоя оборудования.

Belzona® 1391S



Сепараторы

Факельные сепараторы



Резервуары возврата конденсата

Блоки очистки МЭА/МДЭА

Области применения Belzona® 1391S:

- Сепараторы в нефтепереработке
- Фильтры морской воды
- Блоки очистки МЭА/МДЭА
- Испарители
- Автоклавы
- Газоочистительные установки
- Факельные сепараторы
- Резервуары возврата конденсата
- Дистилляционные установки
- Абсорбционные колонны

www.belzona.ru

Belzona обеспечивает решение Ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Belzona® 1391S это:

Простота

- Быстро наносится распылителем
- Отверждается при комнатной температуре
- Наносится как двухслойное покрытие
- Допускается 24 часа для нанесения последующего слоя

Безопасность

- Холодное отверждение
- Не содержит растворителя
- Может подвергаться электроискровым испытаниям


Универсальность

- Прочное соединение с поверхностями
- Высокая адгезия сохраняется во всём диапазоне рабочих температур

Эффективность

- При повышенных температурах до 110°C активируется уникальный механизм доотверждения
- Стойкость к процессу очистки паром до 210°C
- Превосходная химическая стойкость, особенно к растворителям
- Устойчивость к быстрой разгерметизации
- Превосходная коррозионная стойкость
- Хорошие электроизоляционные характеристики
- Превосходное сопротивление катодному отслаиванию
- Стойкость к воздействию водяных, газовых и углеводородных смесей

Belzona® 1391S

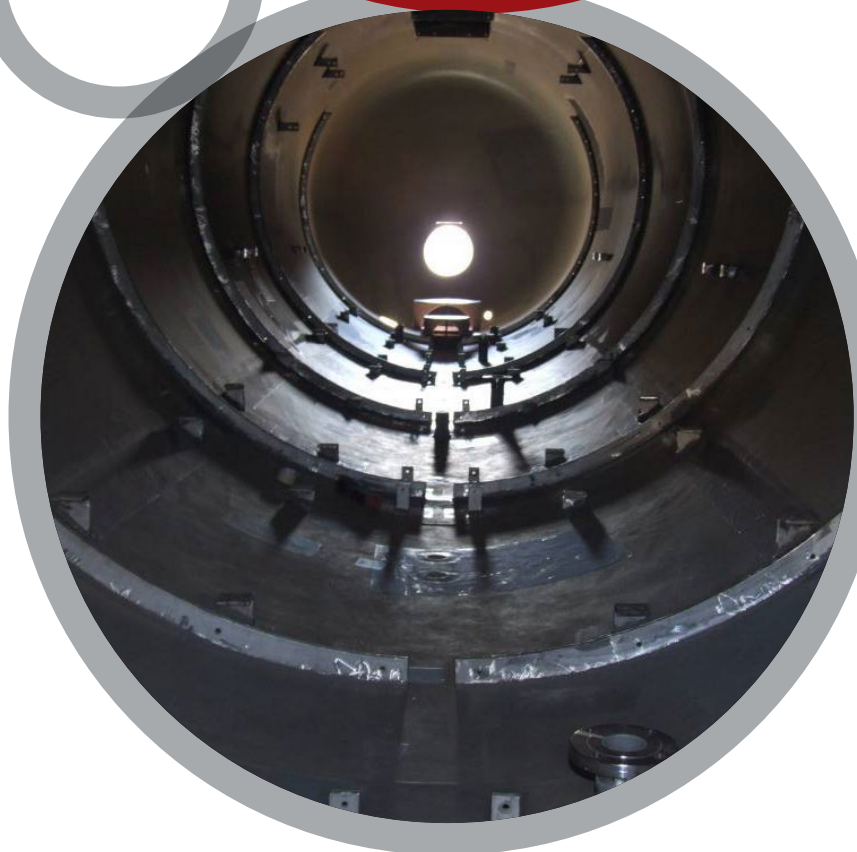

Абсорбционные колонны

За дополнительной информацией обратитесь к:
Belzona **Технические характеристики продукта**
Belzona **Инструкция по применению**
Belzona **KNOW-HOW** *In Action*

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



Официальный Дистрибьютор Компании
Belzona Polymerics Ltd на Дальнем Востоке АО "ВИРАНТ"

тел.: (4212) 77-40-03 факс: (4212) 28-28-01

e-mail: virant@virant.ru

www.virant.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая требованиям международных стандартов **ISO 9001:2008** и **ISO 14001:2004**.

Компания Belzona организовала повсеместную обширную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000

