

# Информация о продукте

## Высокотемпературное покрытие для защиты оборудования, работающего с водными и углеводородными системами, загрязненными кислотами

Belzona® 1392 (Ceramic HT2) – это двухкомпонентное высокотемпературное покрытие, стойкое к воздействию водных и углеводородных растворов. Этот материал создан специально для обеспечения химической стойкости, в частности к системам, загрязненным кислотами. Belzona® 1392 (Ceramic HT2) также обладает отличной стойкостью к эрозии.


Belzona® 1392 (Ceramic HT2) позволяет:

- Продлить срок эксплуатации оборудования
- Значительно сократить время простоя
- Защитить оборудование от эрозии и коррозии

Belzona® 1392 (Ceramic HT2) отлично подходит для применения на оборудовании в условиях постоянного погружения при температурах до 120°C. Это продукт обладает превосходной стойкостью к воздействию химических веществ, а также аварийной разгерметизации и выпариванию.

## Belzona® 1392

Ceramic HT2

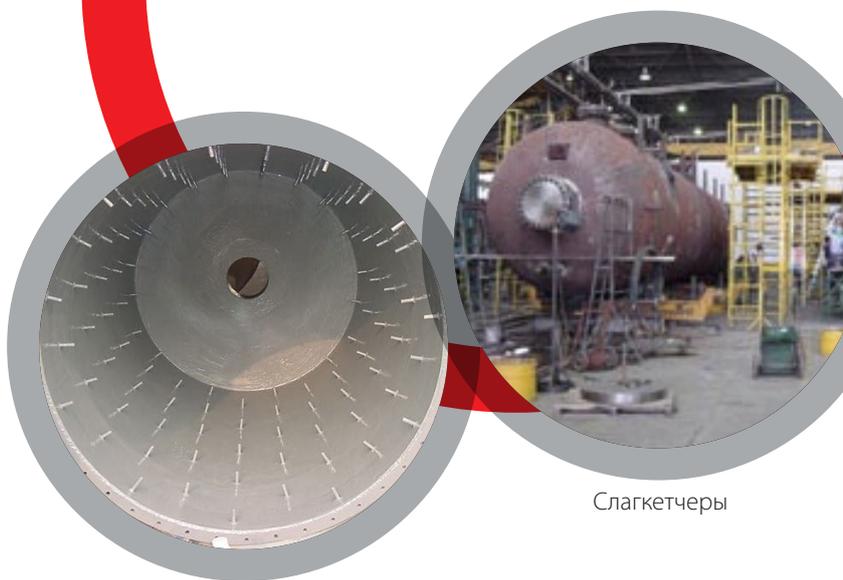

Ротационные реакторы

Слагкетчеры

Области применения Belzona® 1392 (Ceramic HT2):

- Конденсатные насосы
- Резервуары возврата конденсата
- Испарители
- Бочки теплообменников
- Сепараторы
- Автоклавы
- Скрубберы
- Ротационные реакторы
- Нагревательные приборы
- Дистилляционные установки
- Слагкетчеры
- Абсорбционные башни



Автоклавы

Скрубберы

[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)

Belzona обеспечивает решение Ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Ремонт • Защита • Улучшение

# Belzona® 1392 (Ceramic HT2) – ЭТО:

## Простота

- Легко смешивать и наносить
- Двухцветная система способствует легкому проведению инспекции
- Отверждение в процессе эксплуатации

## Безопасность

- Отверждение при низких температурах исключает риск возникновения пожара
- Отсутствие растворителя
- Отличные электроизоляционные свойства

## Универсальность

- Отличная адгезия к большинству твердых поверхностей
- Отверждение при температуре окружающей среды
- Высокая адгезия сохраняется в условиях рабочих температур

## Эффективность

- Превосходит традиционные винилэфирные покрытия, наполненные стеклянными чешуйками, по свойствам механической прочности и адгезии
- Отсутствие усадки и летучих органических соединений
- Отличная стойкость к воздействию широкого ряда химических веществ
- Превосходная стойкость к эрозии и коррозии
- Устойчивость к аварийной разгерметизации и выпариванию

# Belzona® 1392

Ceramic HT2



Сепараторы

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



Официальный Дистрибьютор Компании  
**Belzona Polymerics Ltd** на Дальнем Востоке АО "ВИРАНТ"

тел.: (4212) 77-40-03 факс: (4212) 28-28-01

e-mail: [virant@virant.ru](mailto:virant@virant.ru)

[www.virant.ru](http://www.virant.ru)

## КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая требованиям международных стандартов **ISO9001:2008** и **ISO14001:2004**.

Компания Belzona организовала повсеместную обширную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой  
Менеджмента Качества ISO 9000

