

# Информация о продукте


## Универсальный высокотемпературный ремонтный композит, поддающийся полной механической обработке

Belzona® 1511 (Super HT-Metal) - это двухкомпонентный высокотемпературный композит для ремонта и защиты металлических поверхностей от эрозии и коррозии. Этот материал может подвергаться полной механической обработке, обеспечивая экономически эффективное инженерное решение для ремонта оборудования. Этот продукт создан специально для использования в сочетании с высокотемпературными покрытиями Belzona®.

### Belzona® 1511 (Super HT-Metal) позволяет:

- Упростить техническое обслуживание
- Устранить необходимость использования запасных частей
- Значительно сократить время простоя
- Улучшить безопасность, снижая использование горячих работ

Belzona® 1511 (Super HT-Metal) подходит для восстановления поврежденных в результате эрозии и коррозии подложек и сварных швов в условиях высоких температур. Этот материал сцепляется с большинством поверхностей и может подвергаться полной механической обработке с помощью традиционного резца. Belzona® 1511 (Super HT-Metal) не корродирует и обладает отличной стойкостью к воздействию широкого спектра химических веществ.

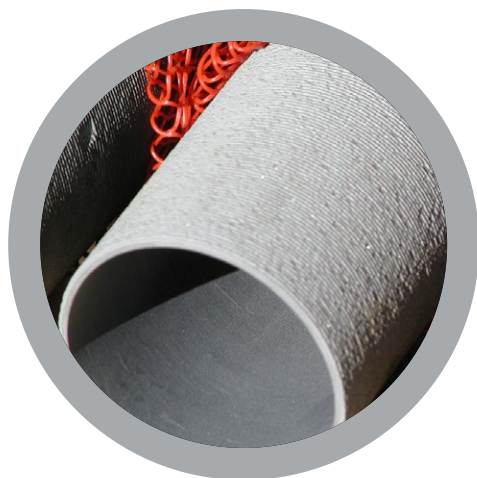

Втулки патрубка



Фланцевые поверхности

Дистилляционные колонны

## Belzona® 1511

Super HT-Metal

### Области применения Belzona® 1511 (Super HT-Metal):

- Технологические емкости
- Теплообменники
- Отливка компонентов
- Резервуары
- Трубопроводы
- Фланцевые поверхности
- Патрубки
- Трубы с раструбом

# Belzona® 1511 (Super HT-Metal)

– это:

## Простота

- Легко смешивать и наносить
- Не требуются специальные инструменты
- Смешивайте и используйте только необходимое количество материала

## Безопасность

- Отверждение при низких температурах исключает риск возникновения пожара
- Отличные электроизоляционные свойства

## Универсальность

- Может подвергаться любой механической обработке с помощью традиционного резца
- Формирует точные контуры
- Легко наносится тонким или толстым слоем в ходе одного применения
- Отличная адгезия к большинству поверхностей

## Эффективность

- Высокая механическая прочность
- Не корродирует
- Превосходная стойкость к воздействию широкого ряда химических веществ
- Отличная теплостойкость
- Очень высокая температура тепловой деформации

**Belzona® 1511**  
Super HT-Metal



Внутренние стенки  
технологических емкостей

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



Официальный Дистрибьютор Компании  
**Belzona Polymerics Ltd** на Дальнем Востоке АО "ВИРАНТ"

тел.: (4212) 77-40-03 факс: (4212) 28-28-01

e-mail: [virant@virant.ru](mailto:virant@virant.ru)

[www.virant.ru](http://www.virant.ru)

## КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая требованиям международных стандартов **ISO9001:2008** и **ISO14001:2004**.

Компания Belzona организовала повсеместную обширную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой  
Менеджмента Качества ISO 9000

