

Информация о продукте

Бесшовная эластичная защита для всех типов теплоизоляции

Belzona® 3211 (Лагсил) - однокомпонентное микропористое покрытие на водной основе для долговременной защиты всех типов теплоизоляции.

Этот универсальный материал обладает водо-, атмосферо-, огнестойкостью и может наноситься как на влажную, так и на сухую поверхность.

Belzona® 3211 (Лагсил) позволяет:

- Создать бесшовное покрытие
- Обеспечить долговременную защиту
- Повторять контур крыши любой сложности
- Снизить угрозу безопасности


Belzona® 3211 (Лагсил) может наноситься без применения специальных инструментов. Материал применяется как двухслойное покрытие, укрепляемое с помощью стекловолоконной сетки.

Belzona® 3211

Лагсил



Трубопроводы

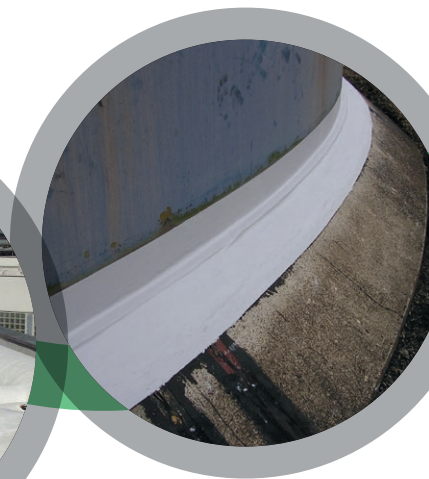

Резервуары



Герметизация изоляции



Газоотводы и вытяжные каналы

Области применения Belzona® 3211 (Лагсил):

- Герметизация изоляции
- Паропроводы
- Газоотводы и вытяжные каналы
- Клапаны
- Резервуары
- Трубопроводы
- Котлы
- Фланцевые крышки
- Резервуары высокого давления
- Теплообменники

www.belzona.ru

Belzona обеспечивает решение Ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Belzona® 3211 (Лэгсил) это:

Простота

- Легко наносится при помощи кисти
- Может наноситься распылителем
- Не требуются специальных инструментов

Безопасность

- Холодное отверждение исключает риск возникновения пожара
- Оборудование легко очищается

Универсальность

- Пригоден для применения как на новой, так и на существующей изоляции паро-, конденсато- или хладопроводов
- Легко достигается полностью бесшовная герметизация на трубных коленах, тройниках или фланцах
- При нанесении на влажную поверхность, материал позволяет влаге испаряться, сохраняя изоляцию сухой и работоспособной
- Может наноситься на влажные поверхности

Эффективность

- Не способствует росту бактерий или водорослей, обеспечивая гигиеничное покрытие
- Превосходная химическая и маслостойкость
- Высокая гибкость
- Выдерживает движения, вызванные колебаниями температур и вибрациями
- Устойчив к воздействию воды, пара, инфракрасного и ультрафиолетового излучений
- Класс пожароопасности – 0, в соответствии со строительными нормами и правилами Великобритании

Belzona® 3211

Лэгсил



Сферические резервуары

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



Официальный Дистрибьютор Компании
Belzona Polymerics Ltd на Дальнем Востоке АО "ВИРАНТ"

тел.: (4212) 77-40-03 факс: (4212) 28-28-01

e-mail: virant@virant.ru

www.virant.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая требованиям международных стандартов **ISO9001:2008** и **ISO14001:2004**.

Компания Belzona организовала повсеместную обширную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000

