

Информация о продукте

Композит для ремонта и восстановления бетона с высокими эксплуатационными характеристиками

Belzona® 4111 (Магма-Кварц) – многоцелевой ремонтный композит для восстановления поверхностей, наращивания повреждённых участков и защиты бетона и каменной кладки.

Этот универсальный материал может использоваться для соединения и затирки швов, обеспечивая исключительную стойкость к химическому, абразивному и ударному воздействию.

Belzona® 4111 (Магма-Кварц) позволяет:

- Упростить техническое обслуживание
- Снизить время простоя
- Избежать дорогостоящего структурного ремонта
- Снизить угрозу безопасности
- Обеспечить долговременную защиту

Belzona® 4111 (Магма-Кварц) идеально подходит для ремонтов горизонтальных поверхностей, подверженных истиранию, ударным нагрузкам и вибрации, однако также может наноситься на вертикальные поверхности толщиной слоя до 6 мм. Прочно соединяется с большинством поверхностей, включая бетон, кирпич, мрамор, камень, сталь и другие металлические поверхности.

Belzona® 4111

Магма-Кварц




Расшатавшиеся перила



Ступени лестниц



Стоки и решётки

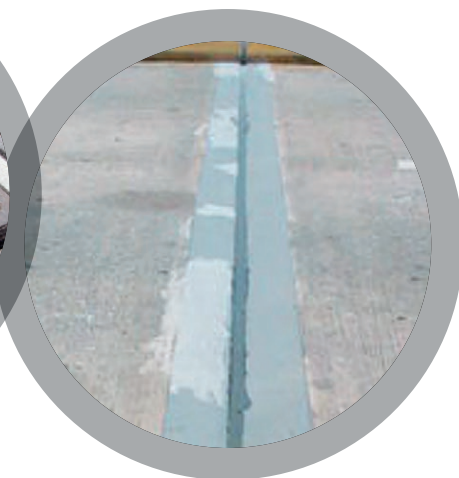

Компенсационные швы

Области применения Belzona® 4111 (Магма-Кварц):

- Полы
- Пандусы
- Лестницы
- Пешеходные дорожки
- Места хранения химических веществ
- Погрузочные платформы
- Производственные площадки
- Стоки и решётки
- Проходы
- Компенсационные швы
- Ступени лестниц
- Расшатавшиеся перила

www.belzona.ru

Belzona обеспечивает решение Ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Belzona® 4111 (Магма-Кварц) это:

Простота

- Легко смешивается и наносится
- Не требуется специальных инструментов
- Смешивайте только необходимое количество материала

Безопасность

- Отсутствуют пары растворителя
- Исключает риск возникновения пожара
- Не портит продукты питания
- Соответствует требованиям Министерства Сельского Хозяйства США на случай непредвиденного контакта с продовольствием

Универсальность

- Может использоваться для создания острых граней
- Выдерживает пешеходную нагрузку через 4 часа после отверждения
- Может тонироваться под цвет оригинальной поверхности
- Жидкий раствор для затирки швов или нетекучей консистенции для стяжки пола
- Соединяется с металлическими и неметаллическими поверхностями

Эффективность

- Высокая механическая прочность
- Отсутствие усадки независимо от толщины нанесенного слоя
- Устойчив к любым воздействиям окружающей среды
- Исключительная химическая стойкость
- Выдерживает условия эксплуатации при минусовых температурах
- Не поглощает воду и химикаты

Belzona® 4111

Магма-Кварц



Проблемные участки пола

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



Официальный Дистрибьютор Компании
Belzona Polymerics Ltd на Дальнем Востоке АО "ВИРАНТ"

тел.: (4212) 77-40-03 факс: (4212) 28-28-01

e-mail: virant@virant.ru

www.virant.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая требованиям международных стандартов **ISO9001:2008** и **ISO14001:2004**.

Компания Belzona организовала повсеместную обширную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000

