

Информация о продукте

Материалы для быстрого ремонта бетонных и других типов поверхностей пола

Belzona® 4231 (Е Магма-Кварц) и Belzona® 4251 (Е Магма Смола) - быстроотверждающиеся материалы для ремонта и восстановления поверхностей бетона и каменной кладки, повреждённых ударными нагрузками, вибрацией и агрессивным воздействием окружающей среды.

Эти универсальные материалы также могут использоваться для соединения и затирки швов, создания безопасных покрытий и для аварийных ремонтов, обеспечивая быстрый возврат в эксплуатацию при минимальном простое.

Belzona® 4231/4251 (Е Магма-Кварц/Е Магма Смола) позволяют:

- Упростить техническое обслуживание
- Снизить время простоя
- Превзойти по своим качествам традиционные быстротвердеющие цементы
- Избежать дорогостоящего структурного ремонта
- Обеспечить долговременную защиту

Belzona® 4231 (Е Магма-Кварц) и Belzona® 4251 (Е Магма Смола) идеально подходят для горизонтальных поверхностей, но также могут наноситься на вертикальные поверхности толщиной слоя до 6 мм. Они прочно соединяются с большинством поверхностей, включая бетон, кирпич, мрамор, камень, а также с металлами.


Belzona® 4231/4251

Е Магма-Кварц/Е Магма Смола



Закрепление огней взлётно-посадочных полос

Ступени лестниц

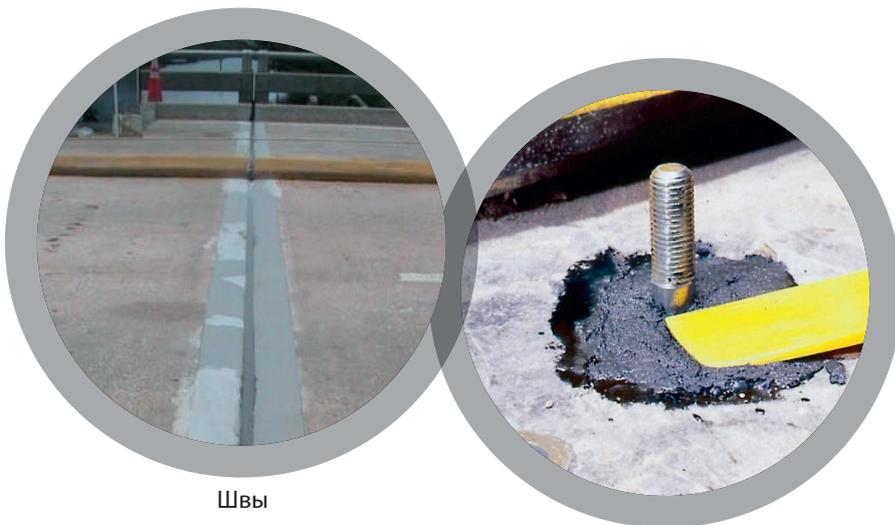

Швы

Заливка анкерных болтов

Области применения

Belzona® 4231/4251 (Е Магма-Кварц/Е Магма Смола):

- Полы
- Переклеивание отпавшей плитки
- Ступени лестниц
- Заливка анкерных болтов
- Проезжая часть
- Общественные места
- Закрепление огней взлётно-посадочных полос
- Быстрое создание противоскользящих поверхностей
- Швы

www.belzona.ru

Belzona обеспечивает решение ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Belzona® 4231/4251 (E Магма-Кварц/E Магма Смола) это:

Простота

- Легко смешиваются и наносятся
- Не требуется специальных инструментов

Безопасность

- Не содержат растворителя
- Исключают риск возникновения пожара
- Не портят продукты питания
- Соответствуют требованиям Министерства Сельского Хозяйства США на случай непредвиденного контакта с продовольствием

Универсальность

- Тонкие и толстые слои материала в равной степени хорошо отверждаются
- Пригодны для применения на большинстве поверхностей пола
- Могут использоваться для создания острых граней
- Отсутствие усадки
- Создают противоскользящие поверхности

Эффективность

- Стойкость к широкому спектру химических веществ
- Быстрое отверждение обеспечивает минимальное время простоя
- Оптимизированы для быстрого отверждения - допускают пешеходное движение через 1 час после нанесения
- Высокая адгезия к широкому спектру поверхностей

Belzona® 4231/4251

E Магма-Кварц/E Магма Смола



Полы

За дополнительной информацией обратитесь к:
Belzona **Технические характеристики продукта**
Belzona **Инструкция по применению**
Belzona **KNOW-HOW** *In Action*

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



Официальный Дистрибьютор Компании
Belzona Polymerics Ltd на Дальнем Востоке АО "ВИРАНТ"

тел.: (4212) 77-40-03 факс: (4212) 28-28-01

e-mail: virant@virant.ru

www.virant.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая требованиям международных стандартов **ISO9001:2008** и **ISO14001:2004**.

Компания Belzona организовала повсеместную обширную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000

