

Информация о продукте

Защитное покрытие для поверхностей, находящихся в условиях погружения

Belzona® 5811 (Покрытие для поверхностей, находящихся в условиях погружения) – двухкомпонентный состав, не содержащий растворителя, для защиты металлических и неметаллических поверхностей, находящихся в условиях постоянного погружения в контакте с водными растворами.

Belzona® 5811 (Покрытие для поверхностей, находящихся в условиях погружения) позволяет:

- Обеспечить долговременную защиту
- Продлить срок службы оборудования
- Снизить время простоя оборудования

Belzona® 5811 (Покрытие для поверхностей, находящихся в условиях погружения) – состав, наносимый кистью или распылителем, обеспечивает исключительную защиту от воздействия солёной воды, кислот, щелочей, спирта, углеводов и неблагоприятного воздействия окружающей среды. Этот продукт может наноситься практически на любую поверхность, включая чугун, нержавеющую сталь, бронзу, медь, бетон, дерево, стекловолокно и алюминий.

Belzona® 5811

Покрытие для поверхностей, находящихся в условиях погружения




Резервуары



Обваловка



Отстойники

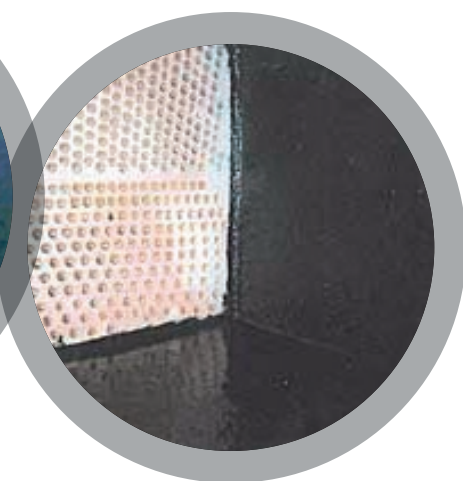

Водяные камеры конденсаторов

Области применения Belzona® 5811:

- Обваловка
- Резервуары
- Отстойники
- Водяные камеры конденсаторов
- Поддоны градирен
- Трубы
- Гидронасосы
- Морские буи
- Бетонные отстойники
- Люки
- Трубные решетки теплообменников
- Стальные и железобетонные сваи

www.belzona.ru

Belzona обеспечивает решение Ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Belzona® 5811 (Покрытие для поверхностей, находящихся в условиях погружения) это:

Простота

- Легко наносится
- Может наноситься кистью или распылителем
- Нанесение двух слоёв материала суммарной толщиной покрытия 500 микрон обеспечивает максимальную защиту в наиболее трудных условиях

Безопасность

- Не содержит растворителя
- Холодное отверждение исключает риск возникновения пожара

Универсальность

- Эффективен для стали и других металлических поверхностей
- В равной степени эффективен для бетона и кирпича
- Отверждается в холодных и влажных условиях

Эффективность

- Превосходная химическая стойкость к следующим химическим веществам: этиловый спирт, 20% серная кислота, 10% соляная кислота, 10% бромистоводородная кислота, гидроксид калия, этилацетат, метилацетат, этиленгликоль, 20% нашатырный спирт, диэтиламин, углеводороды, морская вода, вода и сырая нефть.

Belzona® 5811

Покрытие для поверхностей, находящихся в условиях погружения



Трубы



Certified to
NSF/ANSI 61



За дополнительной информацией обратитесь к:
Belzona **Технические характеристики продукта**
Belzona **Инструкция по применению**
Ноу - Хау в Действии

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



Официальный Дистрибьютор Компании
Belzona Polymerics Ltd на Дальнем Востоке АО "ВИРАНТ"

тел.: (4212) 77-40-03 факс: (4212) 28-28-01

e-mail: virant@virant.ru

www.virant.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая требованиям международных стандартов **ISO9001:2008** и **ISO14001:2004**.

Компания Belzona организовала по всему миру обширную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000

