

# Product Data

## Система покрытий для предотвращения коррозии под изоляцией (CUI)

Belzona® 5851 (HA -Barrier) – однокомпонентная система для защиты металлических поверхностей, подверженных коррозии под изоляцией.

Этот теплоактивируемый материал можно наносить непосредственно на горячие поверхности, с минимальной подготовкой самой поверхности, что позволяет избежать простоя производства.

### Belzona® 5851 (HA -Barrier) позволяет:

- Предотвратить коррозию под изоляцией (CUI)
- Продлить срок службы производственных объектов
- Избежать простоя производства
- Улучшить безопасность, исключая использование горячей обработки
- Сократить расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт

Belzona® 5851 (HA – Barrier) предоставляет превосходную защиту от коррозии сразу после отверждения.

**Belzona® 5851**  
HA-Barrier



Технологические ёмкости

Насосы



Колонны



Патрубки

### Области применения

#### Belzona® 5851 (HA-Barrier):

- Трубопроводы
- Технологические ёмкости
- Колонны
- Насосы
- Патрубки
- Газоочистители (Скрубберы)
- Поглощающие фильтры(аппараты)
- Эвапораторы
- Факельные сепараторы
- Отпарные колонны
- Теплообменники

[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)

Belzona обеспечивает решение Ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение

# Belzona® 5851 (HA-Barrier) ЭТО:

## Простота нанесения

- Отверждается при активизации теплом, при температуре (70-150 °C)
- Однокомпонентная система - не требует дозирования или перемешивания
- Наносится кистью

## Безопасность

- Не содержит растворителя
- Нет летучих компонентов, при температуре до 150°C

## Универсальность


- Поверхностно толерантный материал - обладает оптимальными техническими характеристиками при минимально подготовленной поверхности
- Быстрое отверждение позволяет восстановить изоляцию оборудования с минимальной задержкой
- Поставляется также в пастообразной форме – Belzona® 1251 (HA-Metal)

## Эффективность

- Защита на влажных поверхностях, при температуре до 150°C
- Стойкий к физическим воздействиям : к ударным нагрузкам и истиранию
- Отличная устойчивость к химическим воздействиям
- Превосходная адгезия, даже на подготовленной вручную поверхности
- Высокая устойчивость на сжатие
- Термическая стабильность при температуре до 200°C

# Belzona® 5851

HA-Barrier

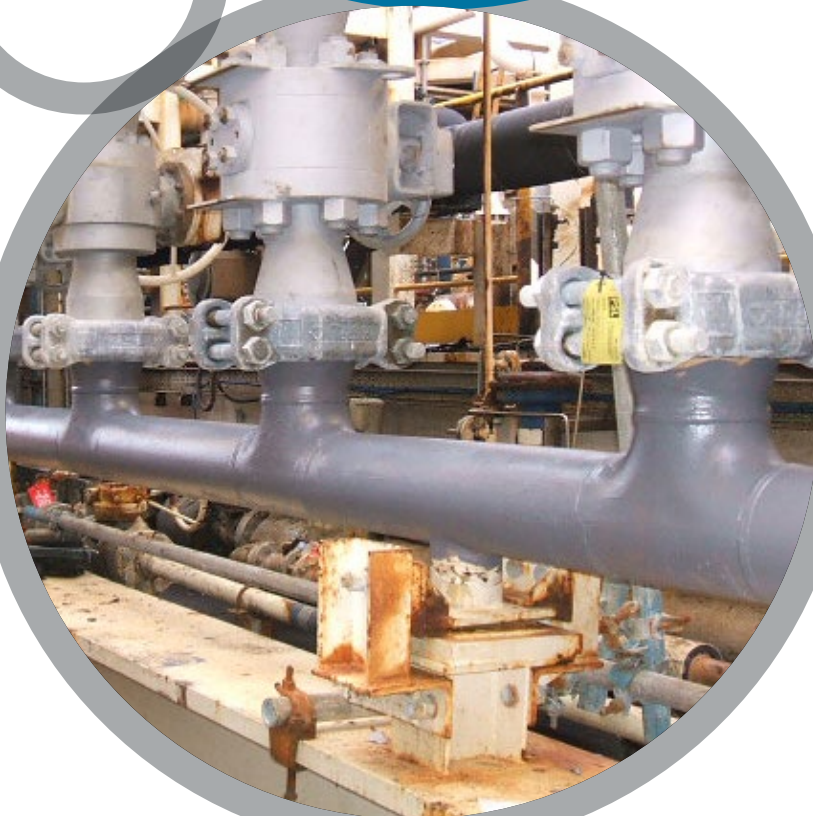

Трубопровод

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



Официальный Дистрибьютор Компании  
**Belzona Polymerics Ltd** на Дальнем Востоке АО "ВИРАНТ"

тел.: (4212) 77-40-03 факс: (4212) 28-28-01

e-mail: [virant@virant.ru](mailto:virant@virant.ru)

[www.virant.ru](http://www.virant.ru)

## КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая требованиям международных стандартов **ISO 9001:2008** и **ISO 14001:2004**.

Компания Belzona организовала по всему миру обширную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой  
Менеджмента Качества ISO 9000

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение